

2025



WERDE
WASSER-
WISSER®!

Mietanlagen

Preis-Katalog 2025

grünbeck

Grünbeck setzt auf Partnerschaft

Quality made in Germany

Wir unterstützen das Handwerk in Deutschland aktiv. Zudem bauen wir unsere Produktions-, Schulungs- und Entwicklungskapazitäten in Deutschland kontinuierlich aus. Die Grünbeck AG wird auch weiterhin ausschließlich in Deutschland produzieren.



Exklusivpartnerschaft mit dem FC Augsburg – mit Teamplay in die 1. Service-Liga

Wie in der Elf des FCA spielen bei unseren über 700 Mitarbeitern sowie den rund 300 Mitarbeitern im Bereich Service und Außendienst erfahrene Profis und junge Spieler eng zusammen. Mit unserem Grünbeck-Netzwerk aus 25 Werksvertretungen und Niederlassungen sowie vielen kompetenten Handwerksbetrieben in ganz Deutschland spielen wir seit 75 Jahren in der 1. Service-Liga. Unsere Partnerschaft mit dem FCA macht diesen Anspruch mehr denn je zum Erlebnis.



Grünbeck ist Mitglied der Initiative „German Water Partnership“.



Preis-Katalog 2025 | Mietanlagen · Auflage 1.0

Unverbindliche Preisempfehlungen in EURO für Deutschland, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 1. Januar 2025. Alle bisherigen Preis-Kataloge und Kurzpreisübersichten verlieren ihre Gültigkeit. **Lieferung nur über den Fachgroßhandel SHK.** Für das weitere Lieferprogramm gelten gesonderte Preis-Kataloge. Unsere Preise verstehen sich verpackt ab Werk Höchstädt a. d. Donau, ausschließlich Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die im Internet unter www.gruenbeck.de/agbs einzusehen sind. Beschreibungen und Abbildungen in diesem Preis-Katalog sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Grünbeck behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im technischen Bereich, abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Thema	Mietanlagen	Seite
Sanierung von Installationen	Dosieranlage MOBIdos	4
Desinfektion	Dosieranlage GENODOS-DM-BO mit Online-Messung	5
Heizwasser	Mobile Umkehrosmoseanlagen AVRO-flex 400	6
	desaliQ Inline-Regel- und Filtermodul	7
	Mischbettpatrone desaliQ:MB9	9
	Mischbettpatrone desaliQ:BA	10
	Heizungswasseraufbereitungsanlage GENO-VARIO mini mobil	11
Spülanlagen	Teilstromfilteranlage GENO-VARIO 3000	12
	Mobiles Reinigungssystem CIP:UF60	13
	Mobiles Reinigungssystem CIP:UF300	14
Enthärtung	Enthärtungsanlage softliQ:MD12i	15
	Enthärtungsanlage Delta-p 2"	16
Umkehrosmose	Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-RO 2250 Online	17
	Umkehrosmoseanlage RKF-X 3000	18
Gültigkeitsbereich dieses Preis-Kataloges		20

- Sanierung von Installationen
- Desinfektion
- Heizwasser
- Spülanlagen
- Enthärtung
- Umkehrosmose
- Gültigkeitsbereich dieses Preis-Kataloges

Frachtpauschale Bestell-Nr. AG8-940001 auf Anfrage

Hinweise:
 a) Auf Wunsch und gegen Berechnung erfolgt die Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort.
 b) Die Fahrtkostenpauschale gilt im Rahmen einer Tourenplanung. Bei Zielfahrten werden die Mehrkosten **auf Nachweis** berechnet.

Die Preise verstehen sich als reine Lohn- und Fahrtkosten, rein netto.

Erreichbarkeit
 Montag bis Donnerstag
 7:00 - 18:00 Uhr
 Freitag
 7:00 - 16:00 Uhr

Vertrieb
 +49 9074 41-555
haustechnik@gruenbeck.de

Service
 +49 9074 41-333
service@gruenbeck.de

Grünbeck AG
 Josef-Grünbeck-Straße 1
 89420 Höchstädt a. d. Donau
 DEUTSCHLAND

+49 9074 41-0

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Unsere AGBs:



www.gruenbeck.de/agbs



Dosiervorrichtung MOBIdos



Desinfektionsmittel

Dosiervorrichtung MOBIdos

Eigenständige Kompaktanlage zur mobilen Trinkwasserdesinfektion mittels Wasserstoffperoxid, Chlordioxid oder Chlor

Die mobile Desinfektionsanlage **MOBIdos** ist zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen gemäß DIN EN 806-4 und DVGW Arbeitsblatt W 557 geeignet.

Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ist die Anlage einfach zu transportieren und schnell und flexibel einsetzbar. Durch den im Lieferumfang enthaltenen Systemtrenner BA und den Kontaktwasserzähler ist die Dosiervorrichtung vollständig anschlussfertig. Die volumenproportionale Dosierung der gewünschten Desinfektionschemikalien und die integrierte Füllstandsüberwachung sorgen für einen sicheren Betrieb der Anlage. Die Dosiervorrichtung ist für die Desinfektionsmittel GENO-perox, GENO-Baktox und GENO-Chlor A geeignet und damit für sämtliche Anwendungsfälle passend.

Technische Daten

- Nenndurchfluss Q_N 5 m³/h
- Netzanschluss 230 V/50 Hz
- Anschlussnennweite 1" (optional mit Anschlussarmaturen-Koffer 3/4" - DN 80)
- Abmessungen (B x H x T) 600 x 340 x 400 mm

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die ersten drei Kalendertage	16015000063	501,00	E
jeder weitere Kalendertag	16015000064	120,00	E
Inbetriebnahmepauschale ¹	AG8-943162	435,00	H
Fahrtkostenpauschale ²	AG8-943905	135,00	H

Desinfektionsmittel und Zubehör ³	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-S)
GENO-Chlor A (25 kg)	210 012	70,00
GENO-perox (1 Liter)	170 320	55,00
GENO-perox (11 kg)	170 335	294,00
GENO-Baktox (3 Liter)	170 450	89,00
GENO-Baktox (10 kg)	170 460	174,00
GENO-Baktox (20 kg)	170 470	319,00
Natriumdisulfit (5 kg)	170 306	43,00
Wasserprüfeinrichtung Chlor, 10 - 160 mg/l (20 Analysen)	170 138	122,00
Wasserprüfeinrichtung Chlor 0,1 - 2 mg/l + pH-Wert 6,9 - 8,2	170 128	478,00
Wasserprüfeinrichtung Peroxid, 100 - 1.000 mg/l (100 Bestimmungen)	170 167	110,00
Wasserprüfeinrichtung Peroxid 0,5 - 25 mg/l (100 Teststäbchen)	170 136	98,00
Chlordioxid-Test 0,02 - 0,55 mg/l (300 Analysen)	170 430	320,00
Digitales Prüfgerät Scuba3s	100296280000	236,00
Indikator für Scuba II, DPD 1, (100 Tabletten)	211 213	34,00

¹ siehe Seite 3, Hinweis a)

² siehe Seite 3, Hinweis b)

³ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Für eine wirksame Desinfektionsleistung sollte die angesetzte **GENO-Baktox** Lösung innerhalb von 2 Monaten verbraucht werden.

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**



GENODOS DM-BO mit Online-Messung

Sanierung von
Installationen

Dosiervorrichtungen GENODOS DM-BO mit Online-Messung

zur vorübergehenden Dauerdesinfektion von Trink- und Brauchwasser

„Plug-and-Play“-Dosiervorrichtung komplett auf Aluminiumrahmengestell vormontiert, selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende, stufenlos regelbare Membrandosierpumpe mit Synchronmotor, Pumpe voreingestellt und verplombt, Kontaktwasserzähler mit Impulskabel und Impulsteiler zu **GENODOS-Pumpe**, Chlordioxid-Online-Messung, Mischmodul mit integriertem Dosierventil, Sauglanze gasdicht mit integrierter Vor- und Leermeldung, Druckhalteventil.

Dosiervorrichtung GENODOS DM-BO ¹	6	10
Anschlussnennweite [R]	1"	1 1/4"
Nenndurchfluss Q_N [m ³ /h]	3	5
Durchfluss Q_{max} [m ³ /h]	6	10
Druckverlust bei Q_{max} [bar]	0,5	0,5
Nenndruck PN [bar]	8	8
Abmessungen (B x H x T) [mm]	785 x 1.100 x 480	785 x 1.100 x 480

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die ersten drei Kalendertage (DM-BO 6)	AG8-163865	1.247,00	E
für 30 Kalendertage (DM-BO 6)	AG8-163865-30	2.507,00	E
jeder weitere Kalendertag	AG8-163865-x	147,00	E
für die ersten drei Kalendertage (DM-BO 10)	AG8-163875	1.299,00	E
für 30 Kalendertage (DM-BO 10)	AG8-163875-30	2.604,00	E
jeder weitere Kalendertag	AG8-163875-x	152,00	E
Inbetriebnahmepauschale ²	AG8-943163	557,00	H
Fahrtkostenpauschale ³	AG8-943905	135,00	H

Zubehör und Verbrauchsmaterial ⁴	Bestell-Nr.	Preis (RG-S) EURO
GENO-Baktox, (3 Liter)	170 450	89,00
GENO-Baktox, (10 kg)	170 460	174,00
GENO-Baktox, (20 kg)	170 470	319,00
Chlordioxid-Test, 0,02 - 0,55 mg/l (300 Analysen)	170 430	320,00

¹ GENO-Baktox sowie Wasserprüfeinrichtung im Anlagelieferumfang nicht enthalten

² siehe Seite 3, Hinweis a)

³ siehe Seite 3, Hinweis b)

⁴ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Für eine wirksame Desinfektionsleistung sollte die angesetzte **GENO-Baktox** Lösung innerhalb von 2 Monaten verbraucht werden.

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**



Verfahren patentiert

Mobile Umkehrosmoseanlage AVRO-flex 400

Mobile Umkehrosmoseanlagen AVRO-flex 400

Die mobile Umkehrosmoseanlage **AVRO-flex 400** dient zur direkten Befüllung von Heizungsanlagen, Fernwärmenetzen und sonstigen Systemen mit salzarmem Wasser. Dank des patentierten AVRO-Verfahrens ist keine Voraufbereitung mittels einer Enthärtungsanlage oder Antiscalant-Dosierung notwendig. Dennoch erreichen die eingesetzten Membranen mit Hilfe der innovativen Fahrweise eine lange Lebensdauer mit hoher wirtschaftlicher Ausbeute. Die Anlage wird durch einen Wahlschalter in zwei einfache Betriebsweisen unterteilt. Im Füllbetrieb schaltet die Anlage nach Erreichen eines bestimmten Gegendrucks selbstständig ab. Beim einzigartigen Werkstattbetrieb sind, dank regelmäßiger Spülung, keine aufwändigen Konservierungsarbeiten der Anlage bei Stillstandszeiten notwendig.

Wird das VE-Wasser nach VDI 2035 zur Füllung von Systemen < 0,11 °dH (0,196 °f; 0,0196 mmol/l) verwendet, kann es je nach Speisewasser nötig sein, eine Mehrwegpatrone **GENO-therm** nachzuschalten.

Technische Daten

- Gesamtsalzgehalt (NaCl) Einspeisewasser max. 1.000 ppm
- Salzurückhalt 95 - 99 %
- Zulauffließdruck Einspeisewasser min. 2,5 bar
- max. Gegendruck des zu befüllenden Systems: 3,5 bar
- Temperatur Einspeisewasser min. 10 °C, max. 30 °C
- Schutzart IP 54
- Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Mobile Umkehrosmoseanlage	AVRO-flex 400
Gesamtsalzgehalt (NaCl) Einspeisewasser max. [ppm]	1.000
Anschlussnennweite	¾" oder GEKA-Kupplung
Permeatleistung bei 15 °C [l/h]	400
Permeatleistung bei 10 °C [l/h]	340
Permeatleistung/Tag [l]	9.600
elektrische Anschlussleistung ca. [kW]	1,80
Netzanschluss [V/Hz]	230/50
Abmessungen [mm] (B x H x T)	700 x 1.450 x 600
Betriebsgewicht ca. [kg]	80

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die ersten drei Kalendertage	AG8-752250	762,00	E
jeder weitere Kalendertag	AG8-752250-x	149,00	E
Inbetriebnahmepauschale ¹	AG8-943820	377,00	H
Fahrtkostenpauschale ²	AG8-943905	135,00	H

¹ siehe Seite 3, Hinweis a)

² siehe Seite 3, Hinweis b)

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung auf Nachweis



desaliQ Inline-Regelmodul



desaliQ Inline-Filtermodul

Heizwasser

desaliQ Inline-Regelmodul

Werkzeug zur Heizwasseraufbereitung zur Befüllung von Neuanlagen sowie zur Sanierung und Teilstrom-Entsorgung bzw. Teilstrom-Enthärtung von Bestandsanlagen als tragbares, anschlussfertiges Werkzeug konzipiert, bestehend aus:

- Umwälzpumpe mit hoher Umwälzleistung inkl. Rückflussverhinderer
- zwei Leitfähigkeitssensoren zur Messung des Rein- und Heizwassers sowie Durchflusssensor
- intelligente Steuerung zur Kontrolle und Überwachung der Aufbereitungsprogramme

desaliQ Inline-Filtermodul

heißwasserbeständiges Filtermodul zur Sanierung von Heiz- und Kältekreisläufen im laufenden Betrieb.

Das desaliQ Inline-Filtermodul filtert mit insgesamt sechs Filterkerzen mit einer Maschenweite von 5 µm effizient Verunreinigungen aus dem Wasser. Der integrierte Hochleistungsmagnet sorgt zudem dafür, dass metallische und magnetische Schmutzpartikel zuverlässig aus dem Wasser entfernt werden. Das Filtermodul wird in Kombination mit dem bewährten desaliQ Beutelharz in der Mischbettpatrone desaliQ:MB9 eingesetzt, wodurch eine gleichzeitige Filtration und Vollentsalzung des Kreislaufwassers möglich ist.

desaliQ Inline-Regelmodul	
Anschlussnennweite	¾"
Netzanschluss [V]	230
Nenndruck	PN 6
Nenndurchfluss [m³/h]	0,9
Gewicht [kg]	9,3
Wassertemperatur [°C]	80

Mietpreispauschale desaliQ Inline-Regelmodul	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die erste Woche	707000030063	351,00	E
jede weitere Woche	707000030064	231,00	E
Inbetriebnahmepauschale ¹	AG8-943807	272,00	H
Fahrtkostenpauschale ²	AG8-943905	135,00	H

Mietpreispauschale desaliQ Inline-Filtermodul	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-E)
für die erste Woche	707000010063	176,00	
jede weitere Woche	707000010064	57,00	

Verbrauchsmaterial ³	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-P)
desaliQ Ersatzfilterkerzen (6 Stück)	707000020000	125,00	
desaliQ Beutelharz	707 435	235,00	

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-S)
desaliQ Schlauchsatz ⁴	707 850	74,00	

Hinweis: Bei der Miete des Filtermoduls sind die 6 Filterkerzen nur einmalig beinhaltet – jede weitere ist Verbrauchsmaterial.

¹ siehe Seite 3, Hinweis a)


² siehe Seite 3, Hinweis b)

³ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

⁴ desaliQ Schlauchsatz für Anschluss an die Aufbereitungsgruppe thermalIQ bzw. Füllstrecke thermalIQ mittels desaliQ Anschlussadapter ist notwendig und leihweise in der Miete beinhaltet. Auch für GENO-therm Serie geeignet.

Kreislaufaufbereitung nach Kesseltausch oder Sanierung


Kleinanlagen

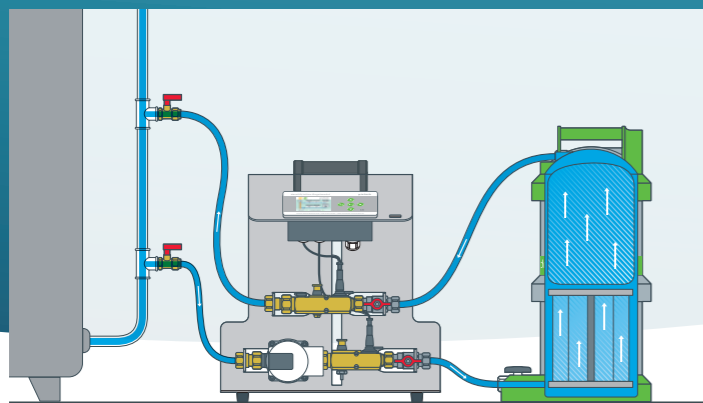

Die passenden Grünbeck-Produkte:

- desaliQ Inline-Regelmodul
- Mischbettpatrone desaliQ:MB9 befüllt mit desaliQ Inline-Filtermodul und desaliQ Beutelharz
- geeignet bis 65 °C

Großanlagen

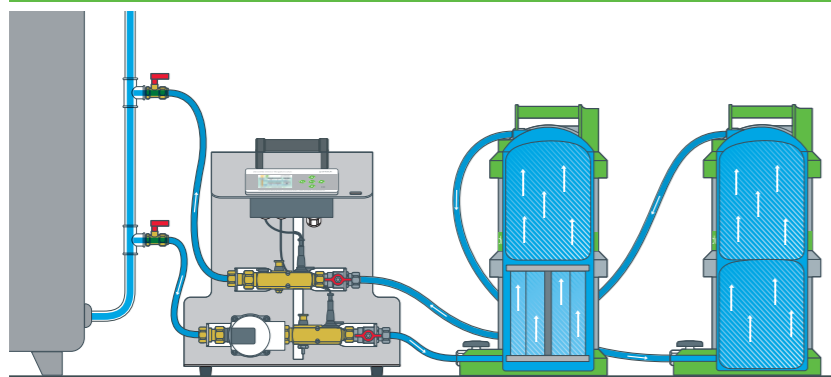

Die passenden Grünbeck-Produkte:

- desaliQ Inline-Regelmodul
- 2 x Mischbettpatrone desaliQ:MB9 befüllt mit desaliQ Inline-Filtermodul und desaliQ Beutelharz
- geeignet bis 65 °C



desaliQ:MB9



desaliQ Beutelharz

Heizwasser

Mischbettpatrone desaliQ:MB9

heißwasserbeständige desaliQ:MB9 zur Neubefüllung, Nachspeisung und Kreislaufwasseraufbereitung während des Betriebs. Mischbett-Ionenaustacher-System zur Vollentsalzung von Wasser mit Trinkwasserqualität oder zur Restentsalzung von teilentsalztem Wasser. Besonders geeignet zur Erstbefüllung oder Nachspeisung von Heizungsanlagen sowie zur Vollentsalzung des Heizkreislafs während des Heizungsbetriebs. Damit ist die desaliQ:MB9 auch zur Sanierung von Heizkreisläufen in Kombination mit der GENO-VARIO mini geeignet. Die Patrone ist passend für den Einsatz mit **desaliQ Beutelharz** zum einfachen und schnellen Austausch des Harzes auch am Einsatzort. Patrone aus Kunststoff mit geringem Eigengewicht, Tragegriffen und einfachem cliQ-Verschluss. Weiterhin sind ein Durchflusskonstanthalter sowie ein Messgerät zur Bestimmung der Leitfähigkeit im Ausgang verbaut. Bei der ersten Patrone ist der Schlauchsatz leihweise im Mietpreis enthalten.

desaliQ:	MB9
Anschlussnenne	¾"
Harzbeutel à 6 Liter	2
Kapazität < 10 [µS/cm x m³]	320
Kapazität < 50 [µS/cm x m³]	510
Nenndurchfluss [m³/h]	0,9
Auslieferungsgewicht [kg]	17
Wassertemperatur max. [°C]:	65

Mischbettpatrone desaliQ:MB9	Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-E)
für die ersten 7 Kalendertage		AG8-707455	337,00
jeder weitere Kalendertag pro Patrone		AG8-707455-x	25,00
jede weitere Mischbettpatrone	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707455-w	324,00

Verbrauchsmaterial ¹	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-P)
desaliQ Beutelharz (2 Stück à 6 Liter)	707 435	235,00



Rechenbeispiel

- Leitfähigkeit des Rohwassers: 500 µS/cm
- verwendete Patrone: desaliQ:MB9
- $320/500 = 0,64 \text{ m}^3$ (entspricht 640 Liter bei 10 µS/cm)
- $510/500 = 1,02 \text{ m}^3$ (entspricht 1.020 Liter bei 50 µS/cm)

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**

¹ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen



Mischbettpatrone desaliQ:BA6

Mischbettpatrone desaliQ:BA

Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher-System zur Vollentsalzung von Wasser mit Trinkwasserqualität oder Restentsalzung von teilentsalztem Wasser. Zum Beispiel zur Erstbefüllung bzw. Nachspeisung von Heizungssystemen. Patrone aus Edelstahl mit hochwertigem Mischbettharz, inneres Verteilersystem, Kunststoffgriff mit Tragegriffen, Kunststofffuß, mit ovalem Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch, Durchflusskonstanthalter, Entlüftungsventil, Anschlussnennweite 3/4", Nenndruck PN 10, Wassertemperatur max. 80 °C. Bei der **ersten Patrone** ist der Schlauchsatz und das Leitwertmessgerät (**GENO-Multi LF**) leihweise im Mietpreis enthalten.

desaliQ:BA ¹	12	13	16	20
Anschlussnennweite	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kapazität < 10 [µS/cm x m³]	460	1.040	1.560	2.080
Kapazität < 50 [µS/cm x m³]	800	1.650	2.475	3.300
Nenndurchfluss [m³/h]	1,2	1,3	1,6	2,0
Auslieferungsgewicht [kg]	23	48	68	89

	Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-E)
Mischbettpatrone desaliQ:BA12	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707460	418,00
	jeder weitere Kalendertag pro Patrone	AG8-707460-x	25,00
jede weitere Mischbettpatrone desaliQ:BA12	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707460-w	226,00
Mischbettpatrone desaliQ:BA13	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707470	714,00
	jeder weitere Kalendertag pro Patrone	AG8-707470-x	25,00
jede weitere Mischbettpatrone desaliQ:BA13	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707470-w	592,00
Mischbettpatrone desaliQ:BA16	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707480	906,00
	jeder weitere Kalendertag pro Patrone	AG8-707480-x	25,00
jede weitere Mischbettpatrone desaliQ:BA16	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707480-w	592,00
Mischbettpatrone desaliQ:BA20	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707490	1.314,00
	jeder weitere Kalendertag pro Patrone	AG8-707490-x	25,00
jede weitere Mischbettpatrone desaliQ:BA20	für die ersten 7 Kalendertage	AG8-707490-w	789,00

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-S)
desaliQ Schlauchsatz ¹	707 850	74,00

¹ desaliQ Schlauchsatz für Anschluss an die Aufbereitungsgruppe thermalIQ bzw. Füllstrecke thermalIQ mittels desaliQ Anschlussadapter ist notwendig und leihweise in der Miete beinhaltet. Auch für GENO-therm Serie geeignet.



Rechenbeispiel

- Leitfähigkeit des Rohwassers: 500 µS/cm
- verwendete Patrone: desaliQ:BA6
- $215/500 = 0,43 \text{ m}^3$ (entspricht 430 Liter bei 10 µS/cm)
- $340/500 = 0,68 \text{ m}^3$ (entspricht 680 Liter bei 50 µS/cm)

Hinweis: Mischbettpatrone desaliQ nur zur Aufbereitung von Frischwasser einsetzen. Bei der Wasseraufbereitung im Heizkreislauf bitte Seite 11 unten berücksichtigen. Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**.



- geeignet für geschlossene Heiz- und Kältekreisläufe
- kein Verlust im Kreislauf durch Aufbereitung des Wassers im System
- bei Befüllung von Neuanlagen oder Sanierung von Bestandsanlagen
- zur Filtration und Teilstrom-Entsälzung oder Teilstrom-Enthärtung

Technische Daten

- Anschlussnennweite [DN (G)]: 20 (3/4 AG)
- Nenndruck (Trinkwasserzulauf) [PN]: 10
- Nenndruck (Kreislauf) [PN]: 6
- Wassertemperatur (Kreislauf) [°C]: 5 - 80
- Umgebungstemperatur min./max. [°C]: 5 - 40

Heizungswasseraufbereitungsanlage GENO-VARIO mini mobil inkl. GENO-Multi-LF

Heizungswasseraufbereitungsanlage GENO-VARIO mini mobil inkl. GENO-Multi-LF

für geschlossene Heiz- und Kältekreisläufe zur Befüllung von Neuanlagen sowie zur Sanierung und Teilstrom-Entsälzung bzw. Teilstrom-Enthärtung von Bestandsanlagen als fahrbare Kompaktanlage anschlussfertig montiert, bestehend aus:

- Wasserkreislauf mit Umwälzpumpe, Rückflussverhinderer, Entlüfter, Feinfilter mit Tiefen-Filterkerze, Manometer und Entleerungs- bzw. Probehahn, Wasserzähler mit Rückstellfunktion und Durchflussanzeige, Anschlussblock mit Bypass und Probehahn, 2 Absperrventile zum Anschluss an Heiz- bzw. Kältekreisläufe, Temperaturüberwachung des Wasserkreislaufs mit Temperaturvorwahl 60/80°C zur Abschaltung der Umwälzpumpe sowie der integrierten Netzsteckdose zum Anschluss externer Umwälzpumpe(n).
- Trinkwassernachspeisung mit Systemtrenner zur Absicherung des Trinkwassernetzes sowie Druckminderer und Manometer zum Schutz der Heiz- bzw. Kältekreisläufe
- Systemgestell aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Rädern und Halterungen zur Aufnahme der optionalen Enthärtungs- oder Entsalzungspatronen in verschiedenen Größen. Das Harz ist Verbrauchsmaterial und muss nach jeder Anwendung ausgetauscht werden.
- Mit GENO-Multi-LF mit LF-Sensor und Magnetventil zur Leitfähigkeitsüberwachung beim Entsalzen
- 2 flexible Schläuche für Anschluss an Heizkreis, 2 flexible Schläuche für Anschluss der Austauscherflasche

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis RG-EURO
für die erste Woche	707550000063	457,00 E
jede weitere Woche	707550000064	206,00 E
Inbetriebnahme ¹	AG8-943807	272,00 H
Fahrtkostenpauschale ²	AG8-943905	135,00 H

Patronen Variante VARIO mini ³	Temperaturbeständigkeit	Kapazität	Bestell-Nr.	Preis RG-EURO
GENO-therm Enthärtungspatrone 100	max. 60 °C	100 m³ x °dH bei < 0,1 °dH	AG8-707730	165,00 E
GENO-therm Enthärtungspatrone 135	max. 60 °C	135 m³ x °dH bei < 0,1 °dH	AG8-707735	175,00 E
GENO-therm Enthärtungspatrone 180	max. 60 °C	180 m³ x °dH bei < 0,1 °dH	AG8-707740	257,00 E
GENO-therm Mehrwegpatrone 825	max. 60 °C	700 µS/cm x m³ bei < 10 µS/cm	AG8-707075	293,00 E
GENO-therm Mehrwegpatrone 1160	max. 60 °C	940 µS/cm x m³ bei < 10 µS/cm	AG8-707085	366,00 E
GENO-therm Mehrwegpatrone 1615	max. 60 °C	1.250 µS/cm x m³ bei < 10 µS/cm	AG8-707095	485,00 E
Enthärtungspatrone decaliQ:BA12 VARIO mini	max. 80 °C	90 m³ x °dH bei < 0,1 °dH	AG8-707765	166,00 E
Enthärtungspatrone decaliQ:BA16 VARIO mini ⁴	max. 80 °C	180 m³ x °dH bei < 0,1 °dH	AG8-707785	257,00 E
Mischbettpatrone desaliQ:BA12 VARIO mini	max. 80 °C	460 µS/cm x m³ < 10 µS/cm bzw. 800 µS/cm x m³ < 50 µS/cm	AG8-707465	293,00 E
Mischbettpatrone desaliQ:BA16 VARIO mini ⁴	max. 80 °C	1.250 µS/cm x m³ < 10 µS/cm bzw. 1.615 µS/cm x m³ < 50 µS/cm	AG8-707485	485,00 E

¹ siehe Seite 3, Hinweis a)

² siehe Seite 3, Hinweis b)

³ In der Kreislaufwasseraufbereitung von Heizwasser ist eine Regeneration des Harzes nicht möglich.

⁴ ohne ovale Bügelverschlussdeckel (Gewindedeckel mit entnehmbarem Steigrohr)

Austauscherharzfüllung zu GENO-therm-Patronen siehe Seite 12.

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung auf **Nachweis**



Mobile Teilstromfilteranlage GENO-VARIO 3000

Mobile Teilstromfilteranlage GENO-VARIO 3000

Bestehend aus: Bypasspumpe für einfache Einbindung in den Rücklauf, 2 Austauscherflaschen aus Edelstahl als Sandfilter und Enthärtungseinheit, automatische Entlüftung, Systemtrenner zur Absicherung gegenüber dem Trinkwassernetz während der Rückspülung und Regeneration, vollautomatische Steuerung zur Überwachung der vollautomatischen Rückspülung und Regeneration, komplette Anlage auf fahrbarem Systemträgergestell aus eloxiertem Präzisions-Aluminiumprofil betriebsfertig vormontiert.

Technische Daten

- Netzanschluss 230 V/50 Hz
- Pumpenleistung 0,5 kW
- Wassertemperatur max. 80 °C
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Nenndurchfluss 2,5 m³/h
- Nennkapazität 150 °dH x m³
- Betriebsdruck Heizkreislauf 2 - 6 bar
- Betriebsdruck Rohwasser 2 - 8 bar

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die erste Woche	707500000063	1.763,00	E
jede weitere Woche	707500000064	872,00	E
Inbetriebnahmepauschale ¹	AG8-943707	413,00	H
Fahrtkostenpauschale ²	AG8-943905	135,00	H

Verbrauchsmaterial ³	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-G)
Regeneriersalz 25 kg	127 001	14,00	

Harzfällung für Patronen GENO-VARIO mini	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-D)
Harzfällung zu GENO-therm Enthärtung 100	707 681e	160,00	
Harzfällung zu GENO-therm Enthärtung 135	707 682e	167,00	
Harzfällung zu GENO-therm Enthärtung 180	707 683e	226,00	
Harzfällung zu GENO-therm Entsalzung 825	707 684e	271,00	
Harzfällung zu GENO-therm Entsalzung 1160	707 685e	342,00	
Harzfällung zu GENO-therm Entsalzung 1615	707 686e	458,00	
Harzfällung zu Enthärtung decaliQ:BA12	185 730	156,00	
Harzfällung zu Enthärtung decaliQ:BA16	707 683e	226,00	
Harzfällung zu Entsalzung desaliQ:BA12	185 731	222,00	
Harzfällung zu Entsalzung desaliQ:BA16	707 686e	458,00	

Verbrauchsmaterial ³	Bestell-Nr.	Preis EURO	(RG-S)
Tiefenfilterkerzen 25 µm, 2 Stück	707 570	72,00	
Tiefenfilterkerzen 50 µm, 2 Stück	707 575	72,00	
Tiefenfilterkerzen 100 µm, 2 Stück	707 580	72,00	
Tiefenfilterkerzen 150 µm, 2 Stück	707 585	72,00	

¹ siehe Seite 3, Hinweis a)

² siehe Seite 3, Hinweis b)

³ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung auf Nachweis



Mobiles Reinigungssystem CIP:UF60

Mobiles Reinigungssystem CIP:UF60

zum Reinigen und Konservieren ausschließlich von Grünbeck-Ultrafiltrationsanlagen spaliQ:UF und GENO-ULTRAFIL BW-L 15/20 sowie GENO-ULTRAFIL BW-W 15/20 bis max. 2 Module, bestehend aus:

- CIP-Anlage auf fahrbarem Rahmengestell
- 3 Anschluss-Schläuche DN 25 à 3 m
- 1 Kanalanschluss-Schlauch DN 25 (3 m)
- Betriebsanleitung

Mobiles Reinigungssystem CIP	UF60
Nenndurchfluss* [m³/h]	2,0 - 4,8
Netzanschluss [V/Hz]	230/50 (Schuko-Stecker mit 5 m Länge)
Elektrische Anschlussleistung max. [kW]	2,0
Wassertemperatur max. [°C]	40
Anschluss	DN 32 (Überwurfmutter aus PVC)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	700 x 1.285 x 706
Betriebsgewicht/Leergewicht ca. [kg]	110/50

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für den ersten Kalendertag	AG8-778100	339,00	E
jeder weitere Kalendertag	AG8-778100-x	85,00	E


Verbrauchsmaterial ¹	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
GENO-EFK (Ersatz-Filterkerze) 80 µm, 2er-Pack, Größe 1	103 081	69,00	V

Chemikalien ¹	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
Ätznatron schuppenförmig, Gebinde: 5 kg-Eimer	170 005	55,00	S
MT 130 Z, 4 kg-Eimer	170 301	80,00	C
Mem-X, 5 kg-Eimer	873 40 560	121,00	D
Natriumdisulfit, 5 kg-Eimer	170 306	43,00	D
GENO-clean M, 12 kg-Eimer	170 045	188,00	S

* abhängig von der zu reinigenden Gesamt-Membranoberfläche

¹ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Hinweis: Die Verwendung des Personenschutzset (Bestell-Nr. 569 815) wird ergänzend empfohlen.

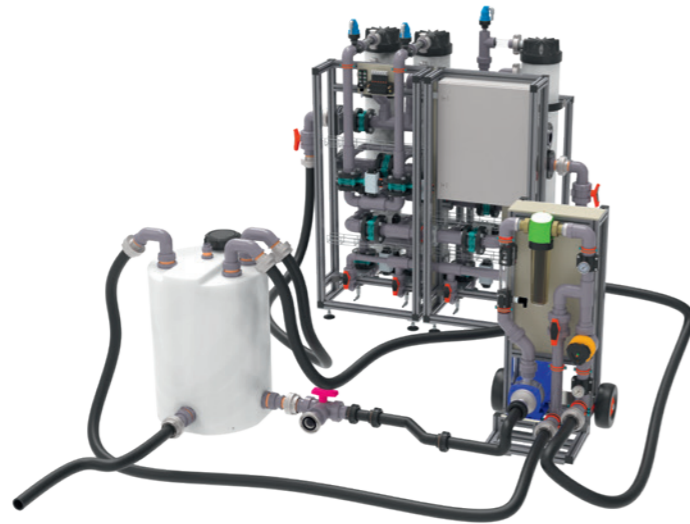

Mobile CIP:UF200

Mobiles Reinigungssystem CIP:UF200

zum Reinigen und Konservieren ausschließlich von Grünbeck-Ultrafiltrationsanlagen spaliQ:UF und GENO-ULTRAFIL BW-L sowie GENO-ULTRAFIL BW-W bis max. 5 Module bei RO max. 2 x 8" Druckrohr, bestehend aus:

- CIP-Anlage auf fahrbarem Rahmengestell + 300 l-Tank
- 3 Schläuche DN 50 + Entleerungsschlauch DN 50
- Betriebsanleitung

Mobiles Reinigungssystem CIP	UF200
Nenndurchfluss* [m³/h]	24 bei 2,5 bar
Netzanschluss [V/Hz]	400/50 (16 A Starkstrom, 3 m)
Elektrische Anschlussleistung max. [kW]	2,5
Wassertemperatur max. [°C]	40
Anschluss	Storz B (DN 50)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Tank ca. Durchmesser 800 x 1200, CIP 690 x 675 x 1270
Betriebsgewicht/Leergewicht ca. [kg]	150

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die ersten 3 Kalendertage	100042810063	875,00	E
für jeden weiteren Kalendertag	100042810064	239,00	E

Verbrauchsmaterial ¹	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
GENO-EFK (Ersatz-Filterkerze) 80 µm, 2er-Pack, Größe 1	103 083	125,00	V

Chemikalien ¹	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
Ätznatron schuppenförmig, Gebinde: 5 kg-Eimer	170 005	55,00	S
MT 130 Z, 4 kg-Eimer	170 301	80,00	C
Mem-X, 5 kg-Eimer	873 40 560	121,00	D
Natriumdisulfit, 5 kg-Eimer	170 306	43,00	D
GENO-clean M, 12 kg-Eimer	170 045	188,00	S

* abhängig von der zu reinigenden Gesamt-Membranoberfläche

¹ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Hinweis: Die Verwendung des Personenschutzset (Bestell-Nr. 569 815) wird ergänzend empfohlen.

Standard-Verschraubung sind Storz B – andere Übergänge müssen separat ausgelegt und gekauft werden!



Enthärtungsanlage softliQ:MD12i

Technische Daten

- Abmessungen (B x H x T)
525 x 912 x 580 mm
- Wasser-/Umgebungstemperatur
max. 30/40 °C
- Netzanschluss 100 - 250 V, 50/60 Hz
- Nenndruck PN 10
- Betriebsdruck min. 2,0 bar/max. 8,0 bar

Enthärtungsanlage softliQ:MD12i

Vollenthärtetes Wasser < 0,1 °dH für Gewerbe und Industrie

Kompakte Doppelenthärtungsanlage mit zwei separaten Steuerköpfen im Pendelbetrieb und Vollbesatzung für permanentes Weichwasser < 0,1 °dH. Eine Vollregeneration erfolgt, sobald der in Betrieb befindliche Austauscher erschöpft ist. Der zweite Austauscher stellt weiterhin den einwandfreien Betrieb sicher. Die Enthärtungsanlage softliQ:MD12i arbeitet mit einer konstanten Kapazitätzahl. Keinesfalls darf der Nenndurchfluss (1,2 m³/h bis 15 °dH Rohwasserhärte) überschritten werden. Verwendung ausschließlich im Gewerbe- und Industriebereich. Wasserbedarf für z. B. Umkehrosmoseanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Heizungssysteme, Labore, Gastronomie u.v.m..

Die intelligente Steuerung und das 4,3" große Touchdisplay ermöglichen eine einfache, intuitive Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage. Der trennbare Saltank vereinfacht die hygienisch saubere Wartung. Über LAN und W-LAN lässt sich die Anlage einfach mit der App Grünbeck myProduct verbinden.

Des Weiteren verfügt die Anlage über einen Deckel mit Soft-Close-Funktion, eine Wasserprüfeinrichtung zur Härtebestimmung, ein Audiosignal und flexible Anschlussschläuche. Der Anschlussblock R 1" mit Wasserzählerverschraubungen hat eine Einbaulänge von 190 mm ohne Verschraubung, bzw. 271 mm mit Verschraubung. Darin integriert sind: Rückschlagventil, zwei Absperrventile, zwei Probehähne für unbehandeltes und behandeltes Wasser sowie eine Dosierstelle zur optionalen Anbindung von Dosieranlagen.

Weitere Ausstattungsmerkmale der softliQ:MD12i sind:

- Desinfektionseinrichtung
- programmierbarer Ausgang, z. B. als Anschluss für Regenerierwasserförderpumpe oder Regenerationsmeldung an weiterführende Anlagen
- LED-Leuchtring als optisches Signal und Saltankinnenbeleuchtung
- Salzvorratsanzeige für kontinuierliche Überwachung und frühzeitige Benachrichtigung
- Wassersensor zur Information bei unkontrollierten Wasseraustritten
- 2 x iQ-Comfort-Anschlüsse zur einfachen Verbindung von Grünbeck Geräten (z.B. exaliQ:KC6e/SC6e)
- Störmeldekontakt (Sammelstörung)
- Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN EN 1717 im Lieferumfang enthalten

Enthärtungsanlage	softliQ:MD12i
Nenndurchfluss (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m³) [m³/h]	1,2
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar]	0,5
Nennkapazität (Austauscher im Pendelbetrieb) [m³ x °dH mol]	2 x 15 2 x 2,7
Regeneriersalzvorrat [kg]	95
Palettenbestellmenge, 800 x 1.200 mm [Stück]	2
Größe des Anschlussblockes ["]	1

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die erste Woche	187140000063	441,00	E
jede weitere Woche	187140000064	126,00	E

Enthärtung



Technische Daten

- Wassertemperatur max. 30 °C
- Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz
- Nenndruck PN 10
- Betriebsdruck min. 2 bar/max. 10 bar
- Gewicht ca. 900 kg

Mobile Leihenthärtungsanlage Delta-p 2"

Enthärtungsanlage Delta-p 2"

vollautomatische Dreifach-Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitend, zur Erzeugung von voll-/teilenthärtetem Wasser mit mengengesteuerter Regeneration

3 Austauscherflaschen mit Füllung Ionenaustauscherharz, Zentral-Steuerventil, Mikroprozessorsteuerung, Desinfektionseinrichtung, Salzlösebehälter aus PE mit Deckel (Inhalt 180 kg), Siebboden und Spezial-Soleventil.

Hinweis: Auslieferung erfolgt ohne Regeneriersalz

Die Enthärtungsanlage ist zur schnellen Montage mit C-Kupplungen ausgestattet. Die Auslieferung erfolgt ohne zusätzliche Panzerschläuche. Die Mietanlage ist für den Transport mit Gabeltaschen für Gabelstaplertransport versehen, komplett auf Podest vormontiert und elektrisch verdrahtet.

Enthärtungsanlage Delta-p	2"
Abmessungen Delta-p (B x H x T) [mm]	1.100 x 1.950 x 1.800
Salzlösebehälter Durchmesser [mm]	570
Höhe [mm]	860
Anschlussnennweite [DN]	50
Nenndurchfluss [m³/h]	12
Nenndurchfluss Verschnittwasser [m³/h] ¹	20

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO	RG-
für die ersten 10 Werktage	AG8-185135	1.365,00	E
jede weitere Woche	AG8-185135-x	485,00	E
Inbetriebnahmepauschale ²	AG8-943185	444,00	H
Desinfektion Delta-p 2"	944 185	587,00	H
Fahrtkostenpauschale ³	AG8-943905	135,00	H
Zubehör und Verbrauchsmaterial⁴			
Regeneriersalz 25 kg	127 001	14,00	G

¹ bei einer Rohwasserhärte von 20 °dH und einer Verschnittwärte von 8 °dH (nicht Delta-p-I)

² auf Wunsch und gegen Berechnung erfolgt die Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort

³ die Fahrtkostenpauschale gilt im Rahmen einer Tourenplanung. Bei Zielfahrten werden die Mehrkosten **auf Nachweis** berechnet

⁴ nach Bedarf über den Sanitär- und Heizungsfachgroßhandel zu beziehen

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**



Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-RO 2250 Online

Umkehrosmoseanlage GENO-OSMO-RO 2250 Online auf fahrbarem Rahmengestell

zur Befüllung von Heizungsanlagen/Fernwärmenetzen und sonstigen Systemen mit VE-Wasser

Anschlussfertiges Kompaktgerät, komplett montiert mit vorgeschalteter Dosieranlage zur Härtestabilisierung auf Systemträgergestell zur Entsalzung, nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose arbeitend. Die mobile Umkehrosmoseanlage dient zur Entsalzung von Speisewässern, die in ihrer Zusammensetzung den Qualitätsanforderungen der TrinkwV entsprechen. Je nach Anforderung an das Reinwasser ist z. B. eine Nachenthärtung oder Dosieranlage zur pH-Wert-Anhebung erforderlich.

Technische Daten

- Leistung ca. 2.250 l/h online
- Gewicht ca. 420 kg
- Abmessungen (B x H x T) 1.240 x 1.640 x 960 mm
- erforderliche Stromversorgung 2,5 kW, 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, Stecker 16 A
- Anschluss GEKA-Kupplungen
- Ausgangsdruck 4 bar

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-E)
für die ersten 10 Werktage	AG8-750898	1.705,00
jeder weitere Werktag	AG8-750898-x	133,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 50 m³	AG8-750898-50	32,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 100 m³	AG8-750898-100	30,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 300 m³	750898000163	25,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 500 m³	750898000263	19,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat über 500 m³	750898000363	17,00

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung **auf Nachweis**

Inbetriebnahmepauschale ist bei der Mietpreispauschale für die ersten 10 Werktage enthalten.

Umkehrosmose



Umkehrosmoseanlage RKF-X 3000

Umkehrosmoseanlage RKF-X 3000 auf fahrbarem Rahmengestell

Zur Befüllung von Heizungsanlagen/Ferwärmenetzen und sonstigen Systemen mit VE-Wasser

Anschlussfertiges Kompaktgerät, komplett montiert mit vorgeschalteter Dosieranlage zur Härtestabilisierung auf Systemträgeregestell zur Entsalzung, nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose arbeitend. Die mobile Umkehrosmoseanlage dient zur Entsalzung von Speisewässern, die in ihrer Zusammensetzung den Qualitätsanforderungen der TrinkwV entsprechen. Je nach Anforderung an das Reinwasser ist z. B. eine Nachenthärtung oder Dosieranlage zur pH-Wert-Anhebung erforderlich.

Technische Daten

- Leistung ca. 3.000 l/h online
- Gewicht ca. 650 kg
- Abmessungen (B x H x T) 1.700 x 1.950 x 800 mm
- erforderliche Stromversorgung 3x 380-415 V/ 50 Hz, ca. 8 kW, Absicherung 32 A
- Elektroanschlusskabel mit 5 poligen CEE Stecker 3/N/PE
- Anschlussset mit IG R 1½"/R 1½". GEKA-Kupplungen
- Ausgangsdruck Permeat 0,5 - 4 bar

Mietpreispauschale	Bestell-Nr.	Preis EURO (RG-E)
für die ersten 10 Werktage	AG8-S52225	1.765,00
jeder weitere Werktag	AG8-S52225-x	133,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 50 m³	AG8-S52225-50	32,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 100 m³	AG8-S52225-100	30,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 300 m³	75522250163	25,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat bis 500 m³	75522250263	19,00
Arbeitspreis je erzeugtem m³ Permeat über 500 m³	75522250363	17,00

Hinweis: Kosten für Anlieferung und Abholung auf Nachweis

Inbetriebnahmepauschale ist bei der Mietpreispauschale für die ersten 10 Werktage enthalten.



Unternehmensprofil

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau
DEUTSCHLAND

Vorstand
Dr. Günter Stoll

Mitarbeiter
700

Vertrieb
Niederlassungen und Werksvertretungen in Deutschland, Vertretungen in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie weltweit Partnerfirmen

Zertifizierungen
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 45001 durch TÜV Management Service, OHRIS

Produktzertifizierungen
DVGW, SVGW, ACS, EAC

Zulassungen
für Schweißtechnik, Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834-3. Fertigung von Druckgeräten nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU gemäß AD 2000-Merkblatt HP0 und DIN EN 13480. Hersteller von Stahlbauten nach DIN EN 1090. WEEE-Reg.-Nr.: DE 77585882

Niederlassungen und Vertretungen der Grünbeck AG

- Niederlassung Hamburg**
Grünbeck AG
Adlerstraße 84 · 25462 Rellingen
Telefon +49 4101 59050-0
- Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern**
Grünbeck AG
Gewerbestraße 7 · 17179 Gnoien
Telefon +49 39971 31391
- Niederlassung Berlin/Brandenburg**
Grünbeck AG
Am Theresenhof 2 · 15834 Rangsdorf
Telefon +49 33708 9076-0
- Niederlassung Sachsen-Anhalt**
Grünbeck AG
Am Krümmling 1 · 06184 Kabelsketal
Telefon +49 345 680245-0
- Niederlassung Niedersachsen**
Grünbeck AG
Rotenburger Straße 20 · 30659 Hannover
Telefon +49 511 279469-0
- Niederlassung Westfalen**
Grünbeck AG
Gustav-Stresemann-Weg 60 · 48155 Münster
Telefon +49 251 136520-0
- N & S Wasseraufbereitung GmbH**
Am Schürmannshütt 30 t · 47441 Moers
Telefon +49 2841 88908-0
- Kimmerle Verw. GmbH**
Fuggerstraße 13 · 41352 Korschenbroich
Telefon +49 2161 99833-0
- Niederlassung Rheinland-Siegerland**
Europaallee 5a · 50226 Frechen
Telefon +49 2234 99043-0
- MASSAR Koblenz GmbH**
An der Römervilla 12 · 56070 Koblenz-Bubenheim
Telefon +49 261 88905-0
- Pfaff Wassertechnik GmbH**
Münchner Straße 13 · 34134 Kassel
Telefon +49 561 94175-0
- Lämmerzahl Wasseraufbereitung**
Fröhliche-Mann-Straße 15 · 98528 Suhl
Telefon +49 3681 45889-0
- Schreier Wassertechnik Service GmbH**
Ullersdorfer Hauptstraße 30 · 01454 Radeberg
Telefon +49 3528 455572-0
- waves Wassertechnik Vertrieb + Service GmbH**
Niederauer Straße 3 · 96250 Ebenfeld-Unterneuses
Telefon +49 9573 239927-0
- WTF-Wassertechnik Franken GmbH**
Wohlauer Straße 4 · 90475 Nürnberg
Telefon +49 911 837676
- Papajewski GmbH**
Bahnhofstraße 42 · 97234 Reichenberg
Telefon +49 931 660620
- WTS Wassertechnik Schnell GmbH & Co. KG**
Gewerbegebiet „Am Berg“
Auf dem Langloos 20 · 55270 Klein-Winternheim
Telefon +49 6136 92337-0
- Wassertechnik Massar GmbH**
Am Hottenwald 12 · 66606 St. Wendel
Telefon +49 6851 91507-0
- WNP GmbH**
Lausitzer Straße 23 · 68775 Ketsch
Telefon +49 6202 577702-0
- Niederlassung Südbaden**
Grünbeck AG
Industriestraße 4 · 79194 Gundelfingen (Breisgau)
Telefon +49 761 556570-0
- Wassertechnik NOW GmbH**
Ziegelei 24 · 89542 Herbrechtingen – Industriepark A 7
Telefon +49 7324 989090-0
- WVO Wassertechnik Württemberg-Oberschwaben GmbH**
Riedstraße 25 · 73760 Ostfildern-Ruit
Telefon +49 711 252807-60
Zweigstelle: Sodenstock 1 · 88371 Ebersbach-Musbach
- WaS Wassertechnik Schwaben GmbH**
Flotowstraße 11 · 86368 Gersthofen
Telefon +49 821 440197-0
- WTO Wassertechnik Ostbayern GmbH**
Röntgenstraße 1 · 93055 Regensburg
Telefon +49 941 280946-0
- Aschenbrenner Wassertechnik GmbH & Co. KG**
Lochamer Schlag 10a · 82166 Gräfelfing
Telefon +49 89 898250-0

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau

+49 9074 41-0
info@gruenbeck.de



Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de



grünbeck
Exklusivpartner

